

AXIpremium XXL HC BLK 400 - 415 Wp

高出力太陽電池モジュール
108ハーフセル 単結晶


特徴:

- 15** Years 製品保証15年
- HC** ハーフカットセル技術と厳選された部材採用によりモジュールの高出力化を実現
- +[↑]** Wp 出荷品全てプラス0-5Wpの出力公差を保証
- 100%** 製造ラインで全数EL(エレクトロルミネセンス)画像検査を実施
- E** Frame 革新的なフレームデザインによる高い強度
- IP 68** 高品質なジャンクションボックス及びコネクタを採用
- 25** Years 性能保証25年



実物イメージ 108MHJP221024A

高品質AXITECモジュールの長期出力保証!

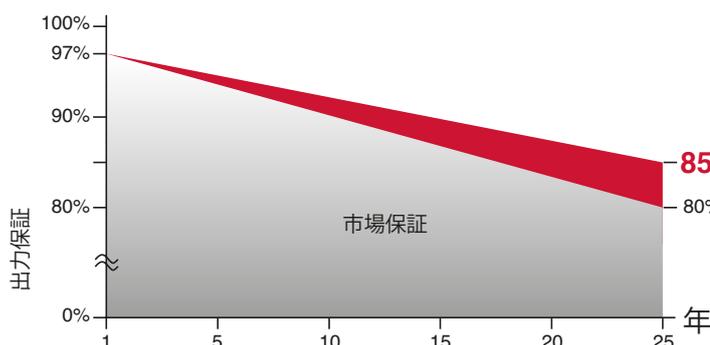

AXITECならではの安心の長期出力保証:
25年後に最大5%多くの電力

AXIpremium XXL HC BLK 400 - 415 Wp

電気的データ: JIS C8918で規定する基準状態(放射照度:1000W/m²、モジュール表面温度:25°C、分光分布:AM1.5)での値

型式	公称最大出力 Pmpp	公称最大出力動作電圧 Umpp	公称最大出力動作電流 Impp	公称短絡電流 Isc	公称開放電圧 Uoc	変換効率
AC-400MH/108V	400 Wp	31.20 V	12.83 A	13.73 A	37.10 V	20.48 %
AC-405MH/108V	405 Wp	31.40 V	12.90 A	13.81 A	37.30 V	20.74 %
AC-410MH/108V	410 Wp	31.60 V	12.98 A	13.88 A	37.50 V	21.00 %
AC-415MH/108V	415 Wp	31.80 V	13.06 A	13.96 A	37.70 V	21.25 %

モジュール基本構成

カバーガラス	低反射・透過性を兼ね備えた3.2 mmの強化ガラス
セル	高効率 単結晶108セル
バックサイド フレーム	合成フィルム 黒色、厚み30 mm アルミニウム合金

商品データ

外形寸法	1722 x 1134 x 30 mm
重量	21.08 kg (フレーム込み)

機械的耐荷重

設計荷重 (正圧/負圧)	3600 Pa / 1600 Pa
試験荷重 (正圧/負圧)	5400 Pa / 2400 Pa

電気接続

ジャンクションボックス	防水等級 IP68
ワイヤー	約 1.2 m, 4 mm ²
コネクタ	プラグ/ソケット IP68, Stäubli EVO2またはEVO2相当品


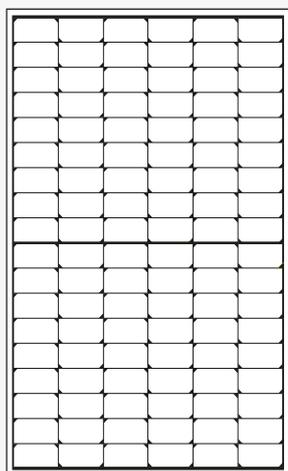


イラスト: 類似

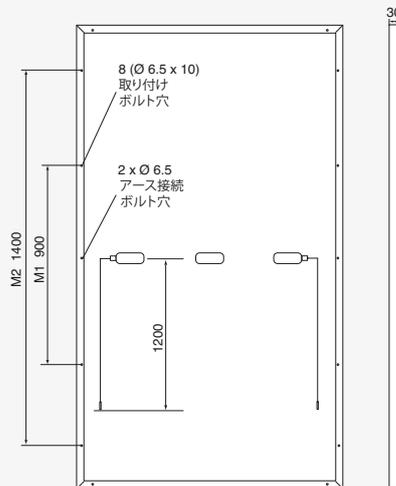

寸法は全てmm単位で表示されています。

最大定格

最大システム電圧	1500 VDC
NOCT (公称動作セル温度)*	45°C +/-2K
最大逆電流保護	25.0 A

許容動作温度 -40°C to 85°C / -40F to 185F

(外部電圧の値が開放電圧Vocを超えない場合)

* 公称動作セル温度(NOCT: 放射照度800 W/m²; AM 1.5, 風速 1 m/s, 環境温度 20°C)における値

温度定格

開放電圧の温度係数	-0.27 %/K
短絡電流の温度係数	0.048 %/K
最大出力の温度係数	-0.35 %/K

低照度性能 (例 AC-415MH/108V)

I-V曲線	電流	電圧
200 W/m ²	2.67 A	30.60 V
400 W/m ²	5.38 A	30.96 V
600 W/m ²	8.04 A	31.20 V
800 W/m ²	10.64 A	31.47 V
1000 W/m ²	13.06 A	31.80 V

梱包

1/パレットあたりのモジュール枚数	36
1コンテナあたりのモジュール枚数(40ft)	936

